

Produktinformation

Sonitus Decosorber Dot 8 - Inhalt: 6 Stck. - V2 weiß, SONDERPREIS

Art-Nr.: DS_D8-weiß / GTIN: 3858892803233 / Marke: Sonitus



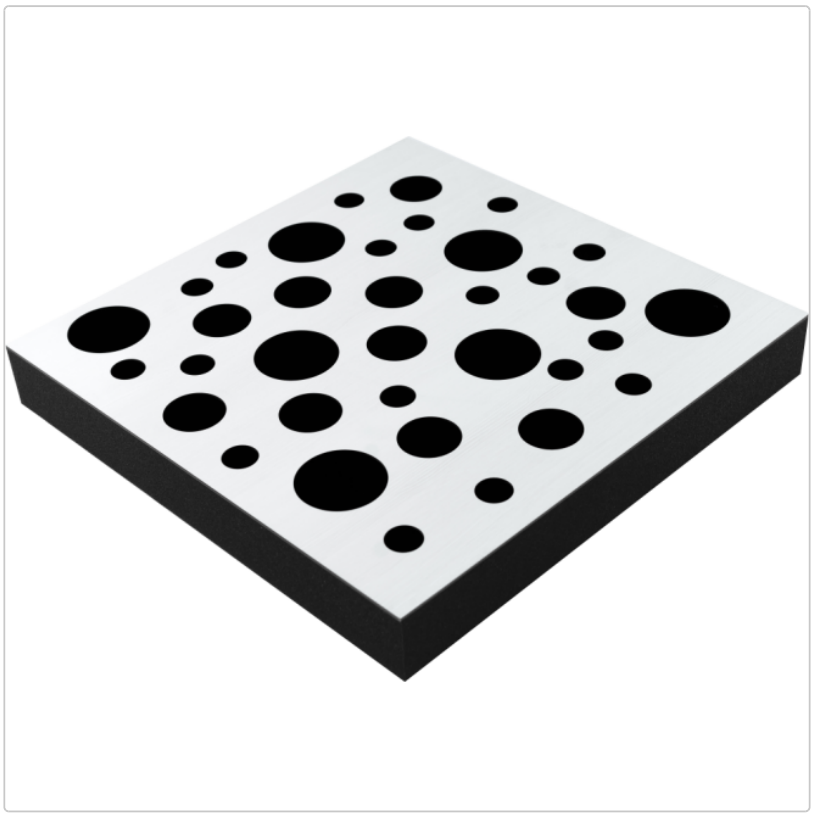



UVP 335,00EUR

279,00EUR

Sie sparen 56,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

8–14 Werktage

Konnektivität:	Ethernet
Modell:	Sonitus Decosorber Dot 8 - Inhalt: 6 Stck. - V2 weiß, SONDERPREIS
Produktart:	Akustikelement
Raumakustik-Typ:	Absorber
Sonitus-Produkttyp:	teilbedeckte Absorber

Beschreibung

Decosorber Absorber sind speziell für die Absorption mittlerer Frequenzen ausgelegt. Sie bestehen aus hochwertigem Polyesterschaum (USAP*), der von allen sichtbaren Seiten mit einer schwarzen Samtschicht beschichtet und mit einer


Produktinformation

Laminatoberfläche in verschiedenen Designs und Farben bedeckt ist.Alle Paneele der Decosorber Natur Serie werden mit einem geraden Schaumstoffzuschnitt geliefert, können aber auf Wunsch auch mit einem 45-Grad-Schnitt hergestellt werden, um für die Montage in Ecken geeignet zu sein.

Vorteile des geraden Schnitts:
? gibt dem Produkt mehr Stabilität und mehr Sicherheit gegen Transportschäden
? bessere Absorptionsleistung
? leichtere Befestigung des Magnetsystems

Technische Daten
Maße: 60x60x8cm
Toleranz der Abmessungen : +-1mm
Material: USAP-Schaum > Einzigartiger Sonitus-Akustik-Polyester
Schwarzer Samt - 1mm Schicht
Laminat
Schaumstärke (8cm)

Produkt Gewicht: ca. 1020g
Paketinhalt: 6 Elemente je 60x60x8cm
Packungsgröße: 63,5x63,5x53cm
Gewicht der Verpackung: 10,2 kg

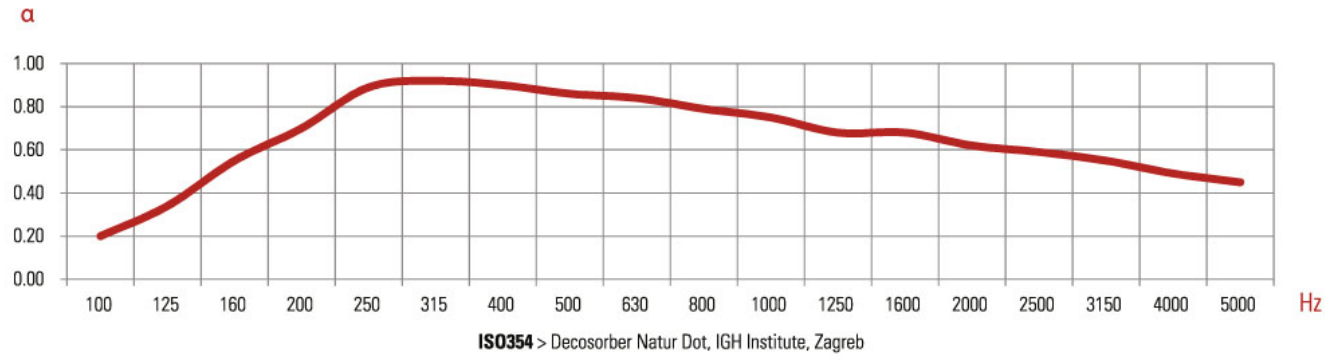

ISO354 > Decosorber Natur Dot, IGH Institute, Zagreb

Farben

WH > Weiß
BL > Black
WW > Weiß Wood
BKW > black Wood
WN > Walnuss
CH > Kirsche
OA > Eiche

Acoufix - unser Spezialkleber zum Verkleben aller unserer Produkte (mehr dazu unter Zubehör)
Sonitus Magnetisches Befestigungssystem (mehr dazu unter Zubehör)

Produktinformation

Über Polyesterschaum

Sonitus verwendet Polyester Schaumstoff - Brandschutz Norm FVSS 302 .

Polyester Schaum ist im Gegensatz zu Polyetherschaum viel bestandsfähiger und widerstandsfähig auf Benzin, Öl, Acetons etc. somit auch auf agressive Kleber im Gegensatz zu Polyetherschaum .

Polyester und Polyether gehören zur Polyurethan Familie (PUR) , meistens wird aus Marketing gründen Polyetherschaum nur als PUR bezeichnet , da es viel billiger ist als Polyester .

Polyester besitzt akustisch deutlich bessere Eigenschaften als Polyetherschaum, ist beständig gegen UV Licht (bröselt also nicht!!)

Polyesterschaum ist dunkler als der übliche PUR Schaum (wenngleich das bei den bedeckten Absorbern wegen der Beflockung auf den sichtbaren Flächen keine Rolle spielt)

Befestigung

Die Decosorber können folgendermassen befestigt werden:

Acoufix
unser Spezialkleber zum Verkleben aller unserer Akustikprodukte. Gibt die Möglichkeit die Verklebung innerhalb 1-2 Minuten noch zu korrigieren, bevorzugt auf Oberflächen die nicht eben sind

Magnetic Mounting System
hält mittels Magnet, ermöglicht leichtes Entfernen der Produke

Starker Sprühkleber für Schaum
einfach aufsprühen, hält sicher und fest

Informationen zur Produktsicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für die akustische Behandlung und Gestaltung von Innenräumen vorgesehen. Verwenden und montieren Sie es nur entsprechend der Produktbeschreibung sowie den Montage- und Pflegehinweisen. Material- und produktspezifische Angaben des Herstellers haben Vorrang vor diesen allgemeinen Hinweisen.

Auspacken und Verarbeitung

Halten Sie Verpackungen, Folien und Kleinteile von Kindern fern. Lassen Sie Schaumstoff-, PET-, Textil- und Holzprodukte nach dem Auspacken in einem gut gelüfteten Raum auslüften. Beim Zuschneiden oder Bohren können Staub und kleine Partikel entstehen. Arbeiten Sie möglichst staubarm, verwenden Sie je nach Tätigkeit Handschuhe, Schutzbrille und geeigneten Atemschutz und entfernen Sie Rückstände mit einem Staubsauger. Vermeiden Sie unnötigen Haut- und Augenkontakt mit Staub, Fasern, Klebstoffen und Beschichtungen.

Sichere Montage

Montieren Sie Akustikelemente standsicher und mit für Gewicht, Abmessungen und Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln. Prüfen Sie vor der Montage die Tragfähigkeit von Wand oder Decke sowie den Verlauf verdeckter Strom-, Wasser- und anderer Leitungen. Beachten Sie die vorgeschriebenen Aushärtezeiten von Klebstoffen. Halten Sie den Bereich unter noch nicht sicher befestigten Elementen frei und kontrollieren Sie Befestigungen regelmäßig. Verdecken Sie

keine Lüftungsöffnungen, Steckdosen, Heizflächen, Leuchten, Sprinkler, Brandmelder oder Fluchtwege.

Brand- und Wärmequellen

Halten Sie Schaumstoff, PET, Textilien, Holz und andere Akustikmaterialien von offenen Flammen, Funken, heißen Oberflächen und starken Wärmequellen fern. Eine bestimmte Brandklassifizierung darf nur angenommen werden, wenn sie für das konkrete Produkt ausdrücklich ausgewiesen und dokumentiert ist.

Klebstoffe und Montagemittel

Beachten Sie bei Sprühklebern, Montageklebern und anderen chemischen Hilfsmitteln stets Etikett, Sicherheitsdatenblatt und Verarbeitungshinweise. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, verwenden Sie die angegebene persönliche Schutzausrüstung und halten Sie Zündquellen fern, wenn das verwendete Produkt als entzündlich gekennzeichnet ist.

Reinigung und Entsorgung

Reinigen Sie Akustikoberflächen vorsichtig, vorzugsweise trocken oder mit geringer Saugleistung. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, sofern diese nicht ausdrücklich freigegeben sind. Entsorgen Sie Verschnitt, Verpackung, Klebstoffreste und das Produkt selbst materialgerecht nach den örtlichen Vorschriften.